



Eficiencia térmica, Confort Absoluto

VENTANAS DE PVC VENTANAS DE ALUMINIO VENTANAS VISTA LIBRE
CON RPT

VENTANAS DE PVC



Ventanas de Pvc es una empresa con una sólida trayectoria dedicada al diseño, fabricación e instalación de ventanas de alto rendimiento, especializándose en ventanas de PVC, ventanas de aluminio con Rotura de Puente Térmico (RPT) y sistemas de vista libre. Con operaciones en Perú y una presencia especialmente destacada en Chile, nos hemos consolidado como un referente en soluciones de cerramientos modernos, eficientes y estéticamente superiores.

En Chile, nos enorgullece haber sido pioneros en la introducción y promoción de la tecnología RPT, un sistema que mejora significativamente el aislamiento térmico y acústico, elevando el estándar de confort en hogares y edificaciones. Nuestra apuesta temprana por esta innovación nos posicionó como impulsores clave en la evolución del mercado local hacia soluciones más sustentables y eficientes energéticamente.

A lo largo de los años, hemos acumulado una amplia experiencia que se refleja en cada uno de nuestros proyectos, donde combinamos calidad, diseño y tecnología para satisfacer las más altas exigencias. En EuroGlass, no solo entregamos ventanas, entregamos soluciones pensadas para mejorar la vida de las personas y el rendimiento de los espacios.

VENTANAS DE PVC

Indice

1 Ventanas de PVC Sliding SS70

2 Ventanas de PVC Doble S60X4

3 Ventanas de Aluminio S33 Con RPT / Sí n RPT

4 Ventanas de Aluminio S38 Con RPT / Sí n RPT

5 Vista Libre Cortinas de vidrio

VENTANAS DE PVC

APERTURAS

Dobleriel



Dobleriel hoja fija



Dobleriel 3 hojas



Dobleriel 4 hojas



Dobleriel 4 hojas fijos laterales




maxwin

COLORES



ROBLE DORADO



NOGLA



ANTRACITA



BLANCO

Sliding SS70



Factor transmitancia térmica m2 (TS EN 10077-1)

Termopanel DVH 5+10+4+10+5+4

Refuerzos

Espesor: 1.2 y 2.0mm

Estanquidad al Agua:

Norma NCh 888 of 2000 | Clas 50e (reforzada) Doble contacto

Norma NCh 888 of 2000 | Clas 15e (normal) Sliding.

Ensayo estanquidad, criterio Norma 891 of 2000 (une en 1027)

NCh 888 of 2000.

Estanquidad al Aire

Norma NCh 888 of 2000 | Clas10a (especial) Doble contacto

Norma NCh 888 of 2000 | Clas 30a (especial) Sliding

Ensayo estanquidad, criterio NCh892 of 2001 (une en 1026)

Resistencia al Viento

Norma NCh 888 of 2000 | Clas 20v (excepcional) Doble contacto


Norma NCh 888 of 2000 | Clas20v (excepcional) Sliding

Ensayo deformación, criterio Norma NCh890 of 2000 | NCh 888 of 2000

Los criterios de resultados de ensayos se desprenden de la homologación de Normas UNE 85-220-86/UNE EN 12208.


LÍNEA SLIDING / CORREDERA

Code 70900



MARCO CORREDERA DOBLE RIEL

Code 70800

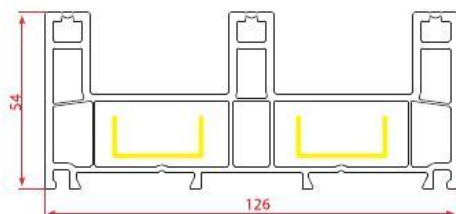


MARCO CORREDERA TRIPLE RIEL

Code 70700




MARCO MONORRIEL CORREDERA

Code 70930




POSTE T CORREDERA

Code 70920





HOJA CORREDERA

55,3



TRASLAPO




TAPA JUNQUILLO

Code Cr01




SLIDING RAIL



JUNQUILLOS

Code 80260




SOLO JUNQUILLOS

Code 80220



DOBLE JUNQUILLOS

Code 80250




DOBLE JUNQUILLOS

Code 80230




DOBLE JUNQUILLOS

Code 182812



Code 242812




REFUERZOS

VENTANAS DE PVC

APERTURAS

Fijo



Proyectante



Abatible exterior



Abatible interior



Oscilobatiente



Abatible Doble interior



Abatible Doble exterior




maxwin

COLORES



ROBLE DORADO



NOGLA



ANTRACITA



BLANCO

Doble Contacto S60X4



DOBLE CONTACTO

Factor transmitancia térmica m2 (TS EN 10077-1)
Termopanel DVH 5+10+4+10+5+4

Refuerzos

Espesor: 1.2 y 2.0mm

Estanquidad al Agua:

Norma Nch 888 of 2000 | Clas 50e (reforzada) Doble contacto
Norma Nch 888 of 2000 | Clas 15e (normal) Sliding.

Ensayo estanquidad, criterio Norma 891 of 2000 (une en 1027)
NCh 888 of 2000.

Estanquidad al Aire

Norma Nch 888 of 2000 | Clas10a (especial) Doble contacto
Norma Nch 888 of 2000 | Clas 30a (especial) Sliding

Ensayo estanquidad, criterio NCh892 of 2001 (une en 1026)


Resistencia al Viento

Norma Nch 888 of 2000 | Clas 20v (excepcional) Doble contacto


Norma Nch 888 of 2000 | Clas20v (excepcional) Sliding

Ensayo deformación, criterio Norma NCh890 of 2000 | NCh 888 of 2000


Los criterios de resultados de ensayos se desprenden de la homologación de Normas UNE 85-220-86/UNE EN 12208.




NARROW MARCO FIJO




MARCO FIJO




POSTE T




HOJA INTERIOR



HOJA VENTANA EXTERIOR



HOJA PUERTA INTERIOR GRANDE




HOJA PUERTA EXTERIOR

JUNQUILLOS



MONOLITICO JUNQUILLO

REFUERZOS

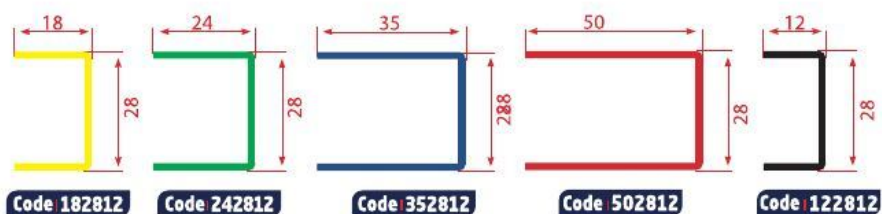

Code 182812

Code 242812

Code 352812

Code 502812

Code 122812


VENTANAS DE ALUMINIO

CON PUENTE TERMICO

COLORES



ROBLE DORADO



NOGLA



ANTRACITA




BLANCO

Sistema RPT S33




Las ventanas de corredera de aluminio con RPT (Rotura de Puente Térmico) combinan diseño moderno y eficiencia energética. Gracias a la RPT, incorporan un separador térmico entre las caras interior y exterior del marco, lo que reduce significativamente la transmisión de frío y calor. Esto mejora el aislamiento térmico y acústico, aumentando el confort interior y reduciendo el consumo energético.


VENTANAL CORREDERA




TRASLAPO




HOJA TP RTP REFORZADA



HOJA TP RTP

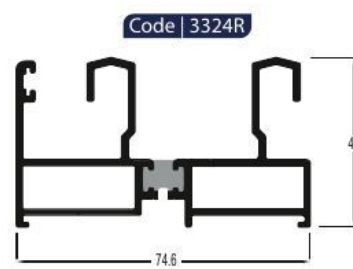

RIEL RTP

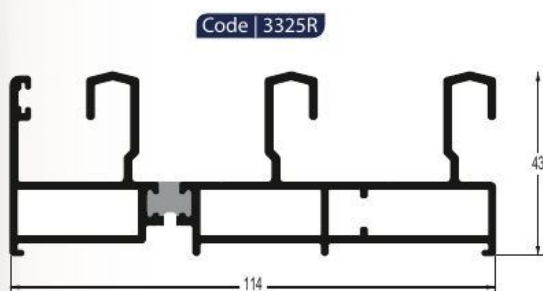

RIEL TRIPLE RTP



MANILLA ALUALPHA 608



ESCUADRA BLOQUEO ANUDAL 3308 R



ESCUADRA BLOQUEO ANUDAL S33



CREMONA 2 PUNTOS



CARRO MENDAVIA DOBLE AGUJA S33

VENTANAS DE PVC

VENTANAS DE ALUMINIO


CON PUENTE TERMICO



COLORES



ROBLE DORADO



NOGLA



ANTRACITA



BLANCO


Sistema RPT S38



Las ventanas de corredera de aluminio con RPT (Rotura de Puente Térmico) combinan diseño moderno y eficiencia energética. Gracias a la RPT, incorporan un separador térmico entre las caras interior y exterior del marco, lo que reduce significativamente la transmisión de frío y calor. Esto mejora el aislamiento térmico y acústico, aumentando el confort interior y reduciendo el consumo energético.


FIJOS Y PROYECTANTES

Code | S387




JUNQUILLO TP 32 MM

Code | S384R

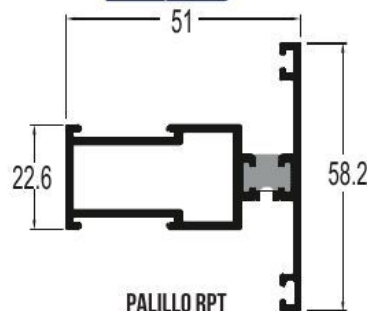


PALILLO RPT

Code | S383




JUNQUILLO TP 20 MM

Code | S386R

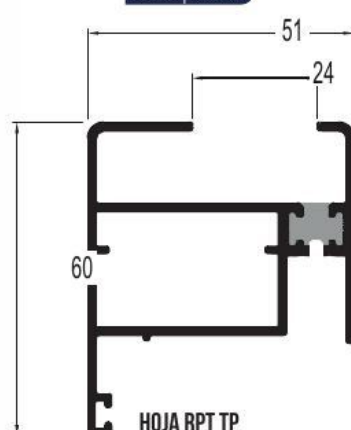

HOJA RPT TP

Code | S381R

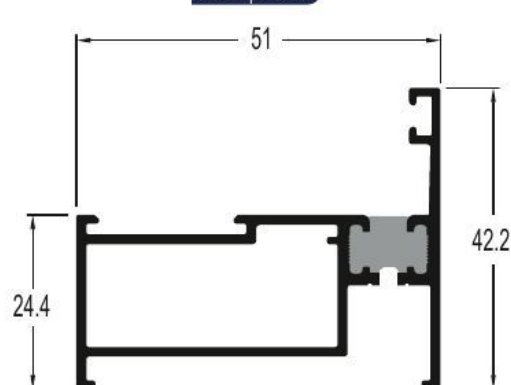

MARCO RPT



CIERRE MANILLA ALUALPHA 607



BRAZO PROYECTANTE DEFENDER



ESCUADRA ANUDAL S38




UNION PALILLO ANUDAL S38

CORTINAS DE VIDRIO

APERTURAS

RECTA



ESPECIALES/ANGULARES

L



C



COLORES



RITA



BRONCE MEDIO



GRAFITO



NEGRO MATE



NOGAL

Vista Libre



Las ventanas tipo vista libre están diseñadas para ofrecer una apertura amplia y sin obstáculos, maximizando la entrada de luz natural y las vistas panorámicas al exterior. Su sistema permite deslizar o plegar los paneles hacia un lado, liberando por completo el vano. Son ideales para integrar espacios interiores y exteriores, aportando una sensación de amplitud, modernidad y conexión con el entorno.

DOBLE CONTACTO



SISTEMA DE DRENAJE



AISLAMIENTO ACÚSTICO



FÁCIL LIMPIEZA Y MANTENCIÓN



DISEÑO SEGURO Y PROTEGIDO



OPORTUNIDAD DE PAISAJE CONTINUO



AISLAMIENTO TÉRMICO



SE ADAPTA A ESPACIOS CURVOS Y RECTOS



ESTRUCTURA ESTÉTICA QUE DA INTEGRIDAD VISUAL

Sistema de drenaje.

- 1 BLOQUEOS DE AGUA
- 2 CANAL DE AGUA CONDENSADA
- 3 CANAL INCLINADO DE EVACUACIÓN DE AGUA LLUVIA.

El sistema incluye 3 modos de evacuación de aguas, tanto de lluvia como aguas que se acumulan por la condensación producida al interior del hogar


Estas exclusivas tecnologías fueron diseñadas para proporcionar un efectivo y cómodo tratamiento de los líquidos y su expulsión hacia el exterior de su hogar.



UNIÓN DE MARCO PERIMETRAL Y HOJA CON TAPA DE SEGURIDAD.



SISTEMA DE ARRASTRE EXCLUSIVO EN EL PERFIL INFERIOR.



ENCUENTRO ENTRE HOJAS UNIÓN EN 90º



CARROS CON REGULACIÓN Y QUE SOPORTAN 180 KG POR PANEL.



MARCO INFERIOR 20 MM DE ALTURA. PESO DE LOS PANELES EN EL MARCO INFERIOR.



MARCO INFERIOR PLANO DE REEMPLAZO DE 5MM.



CERRADURA CON LLAVE PARA AMBOS LADOS.

VENTANAS DE PVC

Nuestras Certificaciones



Cada uno de nuestros perfiles de PVC cumple con rigurosos estándares internacionales, asegurando durabilidad y eficiencia en todas nuestras soluciones para ventanas y puertas

Estanquidad al Agua:

Norma Nch 888 of 2000| Clas 50e (reforzada) Doble contacto

Norma Nch 888 of 2000| Clas 15e (normal) Sliding.

Ensayo estanquidad, criterio Norma 891 of 2000(une en 1027) Inch 888 of 2000.

Estanquidad al Aire

Norma Nch 888 of 2000| Clas10a (especial) Doble contacto

Norma Nch 888 of 2000| Clas30a (especial) Sliding

Ensayo estanquidad, criterio Norma NCh892 og 2001 (une en 1026)

Resistencia al Viento

Norma Nch 888 of 2000| Clas20v (excepcional) Doble contacto

Norma Nch 888 of 2000| Clas20v (excepcional) Sliding

Ensayo deformación, criterio Norma NCh890 of 2000 | Nch 888 of 2000



VENTANAS DE PVC

Contáctanos



En EuroGlass, nos enorgullece ofrecer soluciones en vidrio que combinen calidad, innovación y diseño. Esperamos que nuestro catálogo haya sido de inspiración para sus próximos proyectos.

ESCANÉA
EL CÓDIGO



VENTANAS DE
PVC®

BY THERMOGLASS