


S60

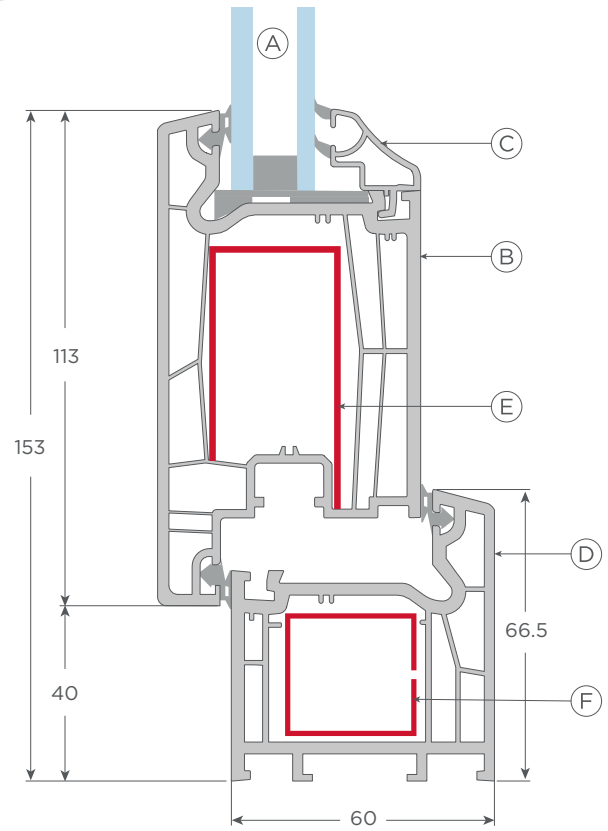

- A . Termopanel
- B . Hoja puerta exterior S60
- C . Junquillo termopanel
- D . Marco fijo S60
- E . Ref. hoja puerta S60
- F . Ref. BOX marco fijo

LINEA S60 PUERTA | DOBLE CONTACTO

REFUERZOS

Refuerzo hoja puerta 1.5mm
Refuerzo BOX 1.2mm marco fijo

PERFILES

Espesor: 2.5mm +/- 0.5mm

ACRISTALAMIENTO



Mínimo: 4mm
Máximo: 32mm

S60 PUERTA


MEDIDAS RECOMENDADAS HOJA PROYECTANTE

Mínima: 600 x 1900mm
Máxima: 1200 x 2400mm

APERTURAS



COLORES DISPONIBLES

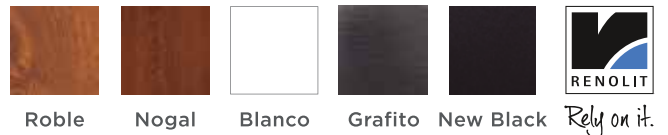

CLASIFICACIÓN NCH 888

Resistencia al viento	NCH 888	EN 12210
	20 VC	Class C3/B3
Estanquidad al agua	NCH 888	EN 12210
	30E	Class 8A
Permeabilidad al aire	NCH 888	EN 12207
	7A	Class 4